

Der Partner in  
Ihrer Nähe



Maximale Produktivität, Geschwindigkeit  
und Sicherheit, mit  
Li-Ionen-Technologie

# S010i + P013i

*Das Power-Paar*



**Li-ION**

[www.cesab-forklifts.de](http://www.cesab-forklifts.de)



Hedemann GmbH  
Oldenburger Straße 28  
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50  
Mail: [kontakt@hedemann-stapler.de](mailto:kontakt@hedemann-stapler.de)  
Web: [www.hedemann-stapler.de](http://www.hedemann-stapler.de)



# Gestapelte Leistung

Der S010i ist ein Li-Ionen-Stapler mit außergewöhnlicher Kompaktheit für maximale Produktivität

Offene  
Mastkonstruktion  
und niedrige  
Chassis Höhe für  
gute Sicht des  
Fahrers

Gasfeder-  
unterstützte  
Deichsel  
für sanfte  
Rückkehr in die  
Senkrechte beim  
Loslassen


Robuste Stahlhaube,  
ohne zerbrechliche  
Kunststoffteile



Ergonomischer Deichselkopf für eine sichere und präzise Handhabung. Schleichgeschwindigkeit für optimale Manövrierfähigkeit und Sicherheit. PIN-Code beugt unbefugte Benutzung vor und kein Risiko von verlorenen Schlüsseln

Leicht zugängliches, offenes Design mit weniger Komponenten für eine höhere Staplerverfügbarkeit und schnellere Wartung


Robuste, hochbelastbare, geschweißte Gabeln. Niedriges Frontfahrwerk für hervorragenden Fußschutz. Geringes Eigengewicht für den Einsatz in beengten Bereichen wie Aufzügen oder Zwischengeschossen

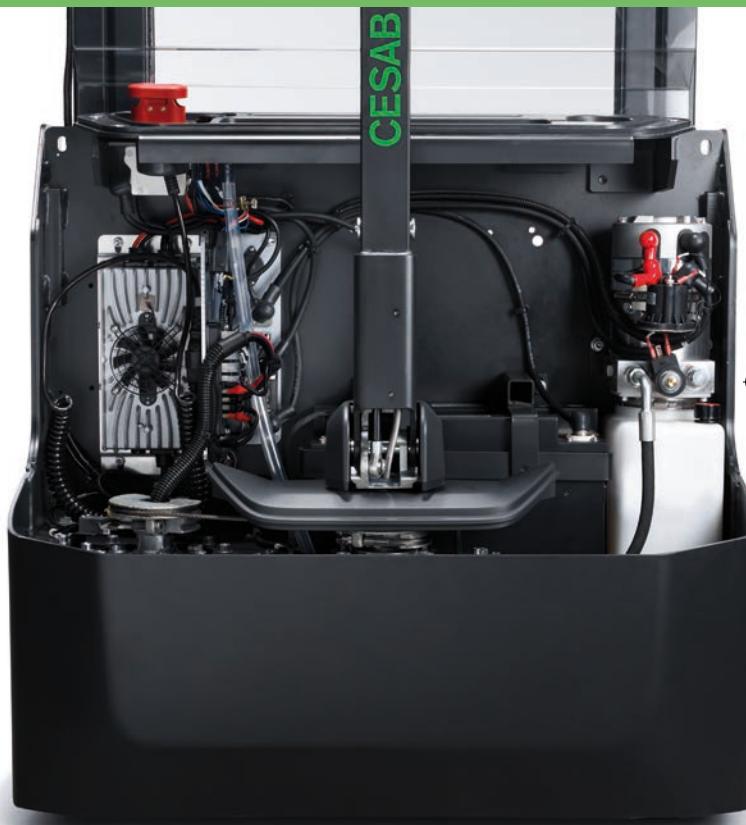

Der Partner in  
Ihrer Nähe



**Der CESAB S010i** hat eine  
Vierradkonstruktion und  
bietet höchste Stabilität -  
Hubhöhen bis zu 3,6 m

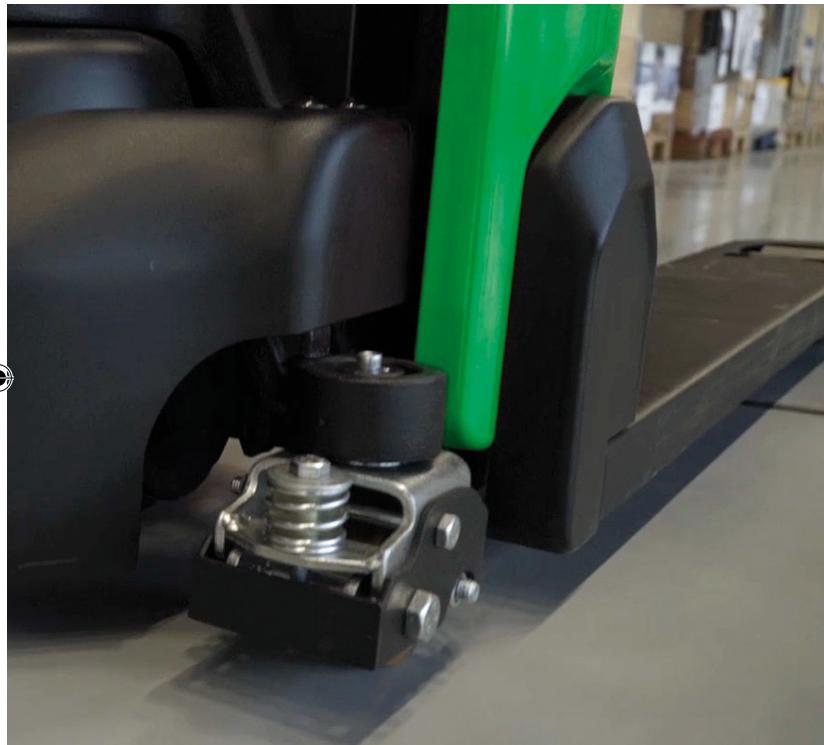

**P013i:** sowohl das  
Antriebsrad als auch  
die Stützräder verfügen  
serienmäßig über einen  
sicheren Fußschutz



# Stabil wie ein Felsen



Der P013i hat fünf Kontaktpunkte  
für maximale Stabilität und  
Sicherheit, alle mit Fußschutz

**P013i:** Einfache Handhabung von geschlossenen Paletten. Serienmäßige Tandemgabelrollen für geringeren Druck auf den Boden und leichteres und leises Fahren auf unebenen Flächen

Mit den Standardstützrädern, bietet der P013i eine sehr stabile Plattform. Dank der robusten Konstruktion der Räder und der Durchmesser von 80 mm schreckt der P013i auch vor Ladebrücken oder Kais nicht zurück

Der Partner in  
Ihrer Nähe



**HEDEMANN**  
Gabelstapler

# Energiegeladen

Der S010i hat einem praktischen eingebauten Lader: Jede Steckdose reicht aus für eine vollständige Aufladung oder ein schnelles Nachladen der Batterie

**P013i:** der leistungsstarke Akku, in Kassettenformat, ist vollständig versiegelt und leicht zu handhaben.

Die Anschlüsse sind geschützt, so dass keine Gefahr von Kurzschlägen besteht



**P013i:** das 12A Schnellladegerät ist Standard, weit stärker als den normalen 8A Lader ähnlicher Gabelhubwagen



Wartungsfreie Li-Ionen-Akkutechnologie, die überall aufgeladen werden kann; keine Notwendigkeit für eine spezielle Ladestelle



Der Partner in  
Ihrer Nähe



**HEDEMANN**  
Gabelstapler

# Maximale Wendigkeit


Schmale Stellfläche,  
große Kapazität und  
Hubhöhe, alles in einem  
kleinen, wendigen Paket

Sowohl der S010i als auch  
der P013i haben einen sehr  
großen Lenkeinschlag, der ein  
einfaches Manövriieren auch  
auf engstem Raum ermöglicht

Der Partner in  
Ihrer Nähe



Schnellere  
Fahrgeschwindigkeiten  
und Schleichgang,  
wenn die Deichsel in  
vertikaler Position steht

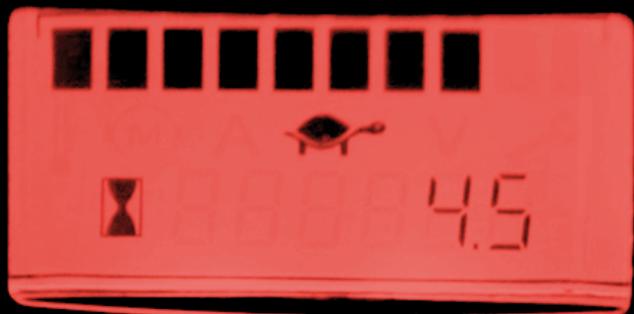

Ergonomischer  
Fahrschalter für  
einfaches Fahren.  
Getrennte Tasten  
für schnelles  
Heben und Senken



**S010i:** doppelte USB-A  
Anschlüsse versorgen  
Terminals, Tablets und  
Handys

Sichere automatische  
Geschwindigkeitsreduzierung  
bei Kurvenfahrt, serienmäßig  
in beiden Modellen S010i  
und P013i





# Stärke in Zahlen

Mechanisieren Sie  
Ihren Materialtransport  
und steigern Sie Ihre  
Produktivität

- Kompakt** – Perfekt für enge Räume
- Leicht** – Ideal für Böden mit Gewichtsbeschränkung
- Autorisiert** – Benutzerzugang mit PIN-Code

- Benutzerfreundlich** – Mühelose Manövrierbarkeit
- Ergonomisch** – Für eine einfache Nutzung konzipiert

## Technische Daten

Nominale Tragfähigkeit	1000 kg
Hubhöhe	2900 / 3600 mm
Höhe Hubgerüst gesenkt	1930 / 2280 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	3337 / 4037 mm
Eigengewicht mit Batterie	565 / 594 kg
Lastschwerpunkt	600 mm
Gesamtlänge	1710 mm
Länge einschließlich Gabelrücken	560 mm
Gesamt Breite	800 mm
Wenderadius	1350 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	4.2 / 4.5 km/h
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	0.11 / 0.16 m/s
Antriebsmotorleistung S2 60 min	0.65 kW
Schallpegel EN 12053	< 70 dB(A)

## CESAB S010i

1000 kg	1300 kg
2900 / 3600 mm	195 mm
1930 / 2280 mm	–
3337 / 4037 mm	–
565 / 594 kg	135 kg
600 mm	600 mm
1710 mm	1530 mm
560 mm	380 mm
800 mm	540 mm
1350 mm	1330 mm
4.2 / 4.5 km/h	4.6 / 4.8 km/h
0.11 / 0.16 m/s	0.02 / 0.025 m/s
0.65 kW	0.65 kW
< 70 dB(A)	< 70 dB(A)

## CESAB P013i

### **CESAB S010i und P013i**

- Identische Antriebseinheiten – gemeinsames Design und Teile für einfachere Wartung
- Geringes Gewicht – für den Einsatz in beengten Bereichen wie Aufzügen oder Zwischengeschossen
- 24V Li-Ion-Akku – Volle Aufladung in 2,5 Stunden an jeder Steckdose
- Intuitive Steuerung – Einfache Bedienung mit der linken oder rechten Hand, auch in beengten Bereichen
- Schildkrötentaste – Kriechgeschwindigkeit für optimale Manövriertfähigkeit und Sicherheit
- Wendig – Perfekt steuerbar durch den sehr großen Lenkeinschlag
- Sicher – Automatische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrten, Deichsel innerhalb des Fahrzeugprofils
- PIN-Code-Zugang – keine unbefugte Nutzung, kein Risiko durch verlorene oder abgebrochene Schlüssel
- Automatische Bremse – die aufrechte Deichsel aktiviert die Feststellbremse, das Fahrzeug ist gesichert
- Frontfahrwerk mit geringer Bodenfreiheit – ausgezeichneter Fußschutz
- LCD-Display – ständige Informationen über den Status des Staplers
- Offenes Design – weniger Komponenten, leicht zugänglich, für bessere Verfügbarkeit des Staplers
- Vordere Haube aus dickem Stahl – langlebig, keine zerbrechlichen Kunststoffe
- Hochbelastbare geschweißte Gabeln – robuster und langlebiger als gefaltetes Blech
- Gasfederunterstützte Deichsel – weiche Rückkehr in die Senkrechte beim Loslassen

- Aufrechter Deichselantrieb im Schleichmodus – einfaches Arbeiten an engen Stellen
- Automatische Bremse auf Steigungen – kein Zurückrollen, volle Kontrolle
- Polyurethan-Antriebsrad 210 mm mit optimalem Grip
- Getrennte Tasten für Heben und Senken – keine ungewollten Lastbewegungen
- Leicht zugänglicher Notschalter – schneller Stopp bei Notfällen
- Leicht zugänglicher Hupenschalter – für ein sicheres Arbeitsumfeld



### **CESAB S010i**

- Programmierbare Abschaltautomatik – spart Energie, keine unbefugte Nutzung
- Doppelter USB-A-Anschluss zur Stromversorgung von Terminals, Tablets und Handys
- 4-Rad-Design für maximale Stabilität und Sicherheit
- Offenes Mastdesign und niedrige Chassis Höhe für perfekte Sicht



### **CESAB P013i**

- Tandemgabelrollen mit Kletterräder zum einfachen Einfahren in geschlossene Paletten
- Stützräder mit Fußschutz für mehr Sicherheit
- Gabelmarkierung für einfaches Handling von 800 mm Paletten


Der Partner in  
Ihrer Nähe



# Branchenführender Support

Wartung, Service,  
Support und Ersatzteile  
über unser großes  
Händlernetzwerk

Ihr CESAB-Vertragshändler



[www.cesab-forklifts.de](http://www.cesab-forklifts.de)



Hedemann GmbH  
Oldenburger Straße 28  
D-26639 Wiesmoor

Tel.: +49 (0) 49 44 / 14 50  
Mail: [kontakt@hedemann-stapler.de](mailto:kontakt@hedemann-stapler.de)  
Web: [www.hedemann-stapler.de](http://www.hedemann-stapler.de)